

VERONA

TERMOESTUFA HYDRO A PELLET



MADE IN ITALY 


Otros colores disponibles



Negro Satinado



Beige Tórtola




Visita Nuestra Website
Calefacción Central AMESTI

VERONA TERMOESTUFA HYDRO

Detalles Técnicos


Potencia térmica:	Max 16,3 kW - min 4,1 Kw
Potencia térmica transmitida al agua:	Max 13,3 kW - min 2,9 kW
Rango:	70 a 230 m ²
Rendimiento:	Pmax 91,9% - Pmin 95,5%
Emisiones de CO al 13% de O₂ (%):	Pmax 0,0078% - Pmin 0,0065%
Consumo Horario Pellet:	Max 3,7 kg/h - min 0,9 kg/h
Capacidad depósito:	23 kg
Grandeza ambiente riscaldabile:	250 - 350 mc
Distancia de material inflamable:	Lateral 20cm - Trasera 20cm - Frente 150cm
Tensión nominal/Freq:	230V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida:	380 W
Medidas:	L 48,1 x P 55,3 x H 105,6 cm
Peso:	130 kg
Camara de combustión:	Inoxidable
Conforme a la norma:	EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - BAFA
Control Remoto:	Incluido
Brasero:	Extraíble para retiro de cenizas

Medidas

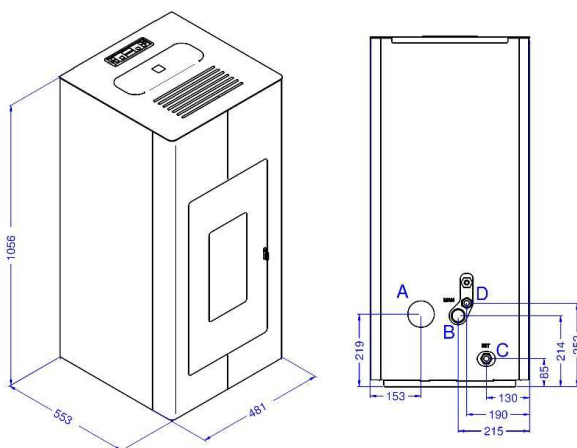

A= Ø 80 mm Evacuación de humos
B= Ø 42 mm Entrada aire primario
C= 3/4 Retorno calentamiento
D= 3/4 Ida calentamiento

Termoestufa y caldera de pellets para la producción de agua caliente sanitaria

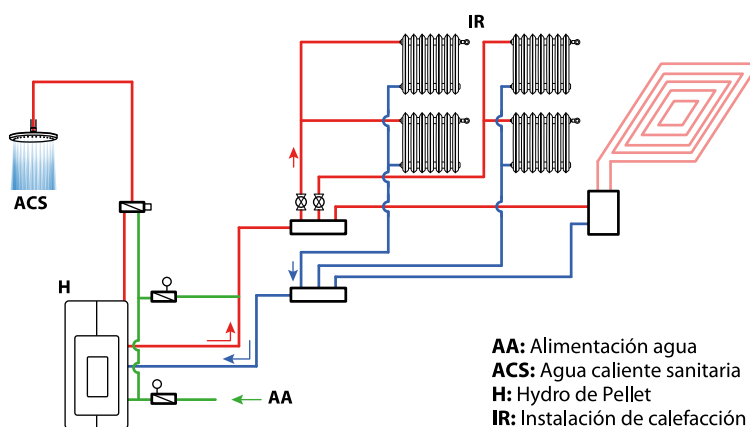

La solución Hydro básica

En el sistema base la estufa Hydro se conecta directamente con la instalación de calefacción. También es posible conectar la estufa con el circuito sanitario para producir agua caliente instantánea.

Los esquemas están representados de forma simplificada, las instalaciones tiene que efectuarlas personal cualificado respetando todas las normas de seguridad vigentes.

AMESTI SPA

Patriota José Miguel Carrera # 6 - Los Libertadores - Colina - Santiago, Chile.

Fono (56 - 2) 2798 0000 - Fax (56 - 2) 2798 0030

estufasecologicas@amesti.cl

amesti.cl

