

Deposito para Combustible Roth

DUO SYSTEM

Parafina - Diésel

Roth





Aprobado por SEC

ROTH DUO

Aprobados por SEC
Resolución Exenta N° 06376
Santiago fecha, 18 Dic. 2014

Características

Sistema de llenado

- Resistente a altas presiones.
- Montaje rápido y sencillo

Indicador de fugas

- Para mayor seguridad del depósito.

Accesorios de unión

- Accesorios en polietileno o metálicos.
- Fácil montaje.
- Llenado seguro.

Depósito interior

- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Todo depósito es sometido a un exhaustivo control de calidad.

Envolverte metálico

- Ejerce la función de refuerzo y recipiente.
- Perfectamente estanco.
- Manillas diseñadas para una cómoda manipulación del depósito.
- Chapa de acero galvanizado con altísima resistencia a la corrosión.
- Cumple la más alta clasificación en reacción al fuego.

Soporte metálico


- Para facilitar la instalación y evitar el contacto con el suelo.

Juntas moleteadas

- Sistema de moleteado altamente resistente a la corrosión.
- Perfecto acabado de los bordes con junta interior resistente al diésel, aceites y al fuego.

Códigos	Descripción	Capacidad	Longitud A	Longitud B	Alto	Peso
182.000.0001	Kit depósito unitario 400 L.	400 lts.	750 mm.	700 mm.	1.208 mm.	48 kg.
182.000.0002	Kit depósito unitario 1.000 L.	1.000 lts.	1.225 mm.	700 mm.	1.690 mm.	96 kg.
182.040.800	Kit depósito batería 400 L.	800 lts.	1.510 mm.	700 mm.	1.208 mm.	96 kg.
182.040.1200	Kit depósito batería 400 L.	1.200 lts.	2.270 mm.	700 mm.	1.208 mm.	144 kg.
182.040.1600	Kit depósito batería 400 L.	1.600 lts.	3.030 mm.	700 mm.	1.208 mm.	192 kg.
182.040.2000	Kit depósito batería 400 L.	2.000 lts.	3.790 mm.	700 mm.	1.208 mm.	240 kg.
182.100.2000	Kit depósito batería 1.000 L.	2.000 lts.	2.460 mm.	700 mm.	1.690 mm.	192 kg.
182.100.3000	Kit depósito batería 1.000 L.	3.000 lts.	3.695 mm.	700 mm.	1.690 mm.	288 kg.
182.100.4000	Kit depósito batería 1.000 L.	4.000 lts.	4.930 mm.	700 mm.	1.690 mm.	384 kg.
182.100.5000	Kit depósito batería 1.000 L.	5.000 lts.	6.165 mm.	700 mm.	1.690 mm.	480 kg.

Accesorios para unir en batería

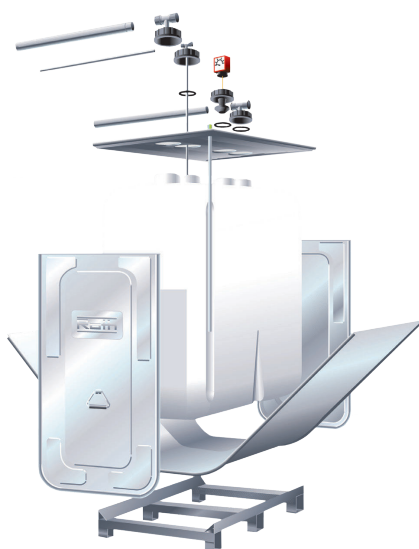

Kit de aspiración



Unidad base



Unidad fila

La compañía no asume ninguna responsabilidad por cualquier posible error en los contenidos y se reserva el derecho de realizar cambios en los productos, debido a requerimientos técnicos o comerciales, sin previo aviso.

Casa Matriz: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 17.001, Colina, Santiago.
Sucursal La Serena: Av. La Cantera 655, Coquimbo.
Sucursal La Reina: La Forja 8731, Parque Industrial La Reina, Santiago.
Sucursal Concepción: Camino a Penco 3036-A, Galpón D-2, Concepción.
Sucursal Temuco: Camino al Aeropuerto Maquehue s/n, Temuco.
Sucursal Pto. Montt: Ruta V-505, km 3.5, Camino a Alerce, Puerto Montt.

Tel.: (+56 2) 2 989 0000
 Tel.: (+56 51) 312 685
 Tel.: (+56 2) 2 989 0500
 Tel.: (+56 41) 2 229 3400
 Tel.: (+56 45) 2 953 900
 Tel.: (+56 65) 231 340

Fax: (+56 2) 2 989 0199
 Fax: (+56 51) 312 830
 Fax: (+56 2) 2 989 0519
 Fax: (+56 41) 2 229 3400
 Fax: (+56 45) 2 953 900
 Fax: (+56 65) 231 340

ANWO
 ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACION